




Dallo Spazio più profondo alla Terra: pura illuminazione. La prima stella ad essersi formata nell'Universo, è stata creata dalla luce primordiale. La luce che plasma e trasforma la materia. Questo oggetto è caratterizzato da forme geometriche elementari che guidano la luce verso l'esterno, portando leggerezza al cemento.



Studio Fuksas, guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, è uno studio internazionale di architettura, urbanistica e design. In cinquant'anni di attività, lo studio ha sviluppato un metodo di progettazione basato sull'interazione tra diverse discipline per rispondere alle questioni architettoniche e urbanistiche del contemporaneo. Con sede a Roma, Parigi, Shenzhen, Dubai e New York, lo studio ha all'attivo oltre 600 progetti, che spaziano da interventi urbani ad aeroporti, da musei e luoghi per la cultura a spazi per la musica, da centri congressi a uffici, da progetti di interni a collezioni di design, ed ha realizzato opere in Europa, Africa, America, Asia e Australia, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali.

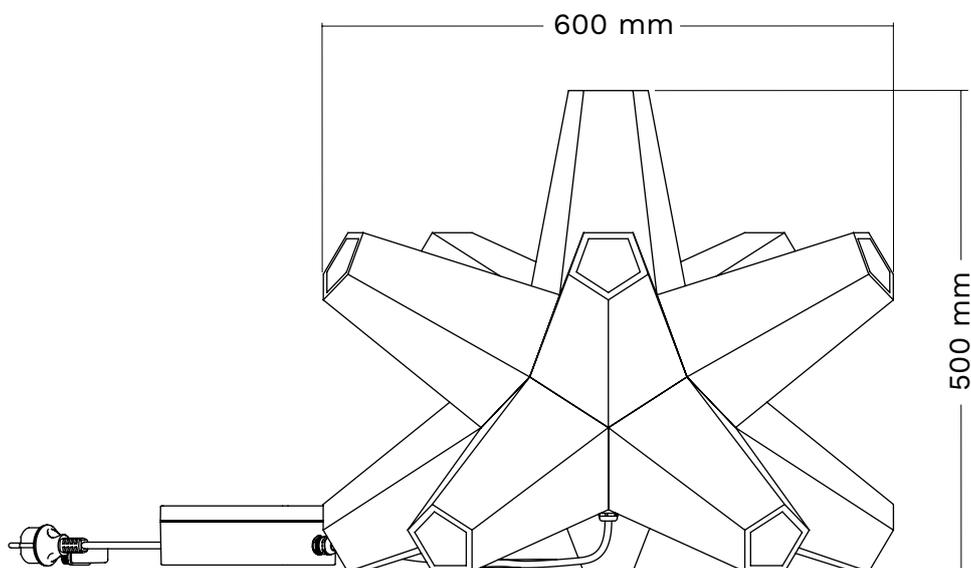

SCHEDA TECNICA

Lampada da terra a luce puntiforme. Il corpo principale è composto da 11 tronchi di piamide a base pentagonale assemblati tra loro manualmente, quest'ultimi vengono arricchiti all'estremità con dei tappi il plexiglass monostatinato che rendono la luce più soffusa e poco offensiva, inoltre aiutano il corpo in cemento a lasciare all'esterno l'acqua piovana. Mentre la parte metallica è in acciaio inox come tutta la viteria, la parte elettrica è protetta da involucri con un elevato grado di Ip che permette l'utilizzo di Stella in ambiente esterno in piena sicurezza.

MATERIALI

- cemento
- acciaio inox

COLORI

- bianco
- grigio

CERTIFICAZIONI

Dichiarazione UE

Altre certificazioni sono a richiesta

EFFICENZA ENERGETICA



VALORE IP

- IP44 versione standard con plug
- IP65 versione senza plug.

Collegamento tramite connettore. La scatola in plastica porta alimentatore arriva al massimo Ip65.

PESO

25 kg

SORGENTE LUMINOSA

(dati nominali)

led 3000 K 4000 K

1877 lm 1933 lm

CRI 80 CRI 80

ACCESSORI

connettore IP68

LUNGHEZZA CAVO

5 m